


SY-USBTODB9-485-1.8M 规格

SY-USBTODB9-485 为一款 USB2.0 转 RS485 通用串口线，采用英国原装芯片：FTDI-FT232，极大地提高了信号传输速度和兼容性，支持即插即用，RS485 通用串口。

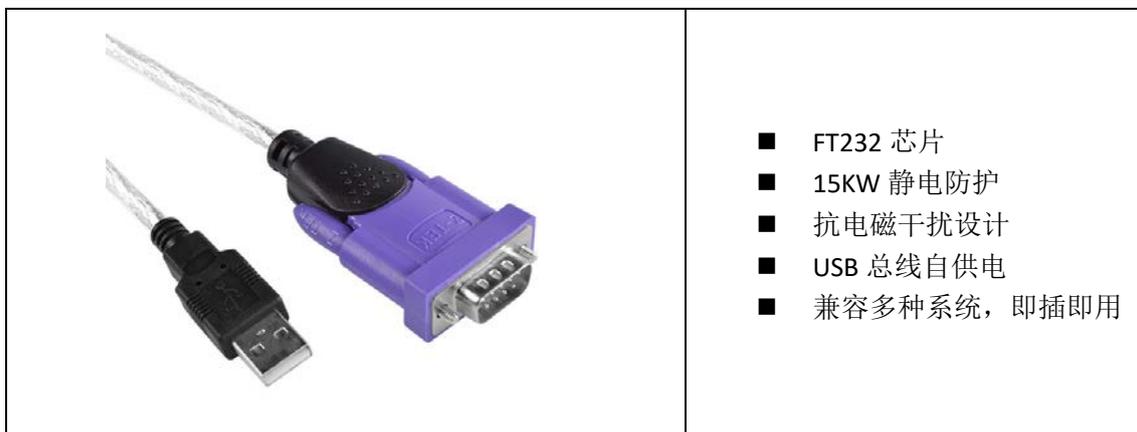

规格型号	SY-USBTODB9-485
接口类型	RS485
线材材质	铜
波特率	300-921.6kbps
数据位	7.8
停止位	1.2
芯片	FT232
流量控制	Xon/Xoff,RTS/CTS,NONE
工作温度	0-75° C
相对湿度	5-95%
兼容系统	Mac OS, Linux, Windows
传输速度	1Mbps
线材长度	1.8m

线缆尺寸图



USB2.0 TO RS485/422系列产品6PIN接线柱脚位定义

一、通过DB9公座连接设备

DB9M	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS485	D+	D-			GND	+5V			
RS422	T+	T-	R+	R-	GND	+5V			

二、通过端子台连接设备

端子台	1	2	3	4	5	6
RS485	D+	D-			GND	+5V
RS422	T+	T-	R+	R-	GND	+5V

