

ES-EL-10M系列 定焦镜头CCTV系列

CCTV工业镜头

- 千万级别像素镜头成像卓越，保证图像的清晰度。
- 光圈范围F2.8-F16。
- 手动光圈快速调节，完美匹配高精度应用。



型号说明

ES-EL0828-10M


2M: 2百万分辨率 5M: 5百万分辨率
 6M: 6百万分辨率
 10M: 1000万分辨率
 20M: 2000万分辨率
 25M: 2500万分辨率

08: 镜头焦距
 28: 接圈大小

镜头系列
 YG : Younger
 C: Convention
 EL: entry level

镜头类别
 ES: Economy-Simple
 HP: high-performance

规格说明

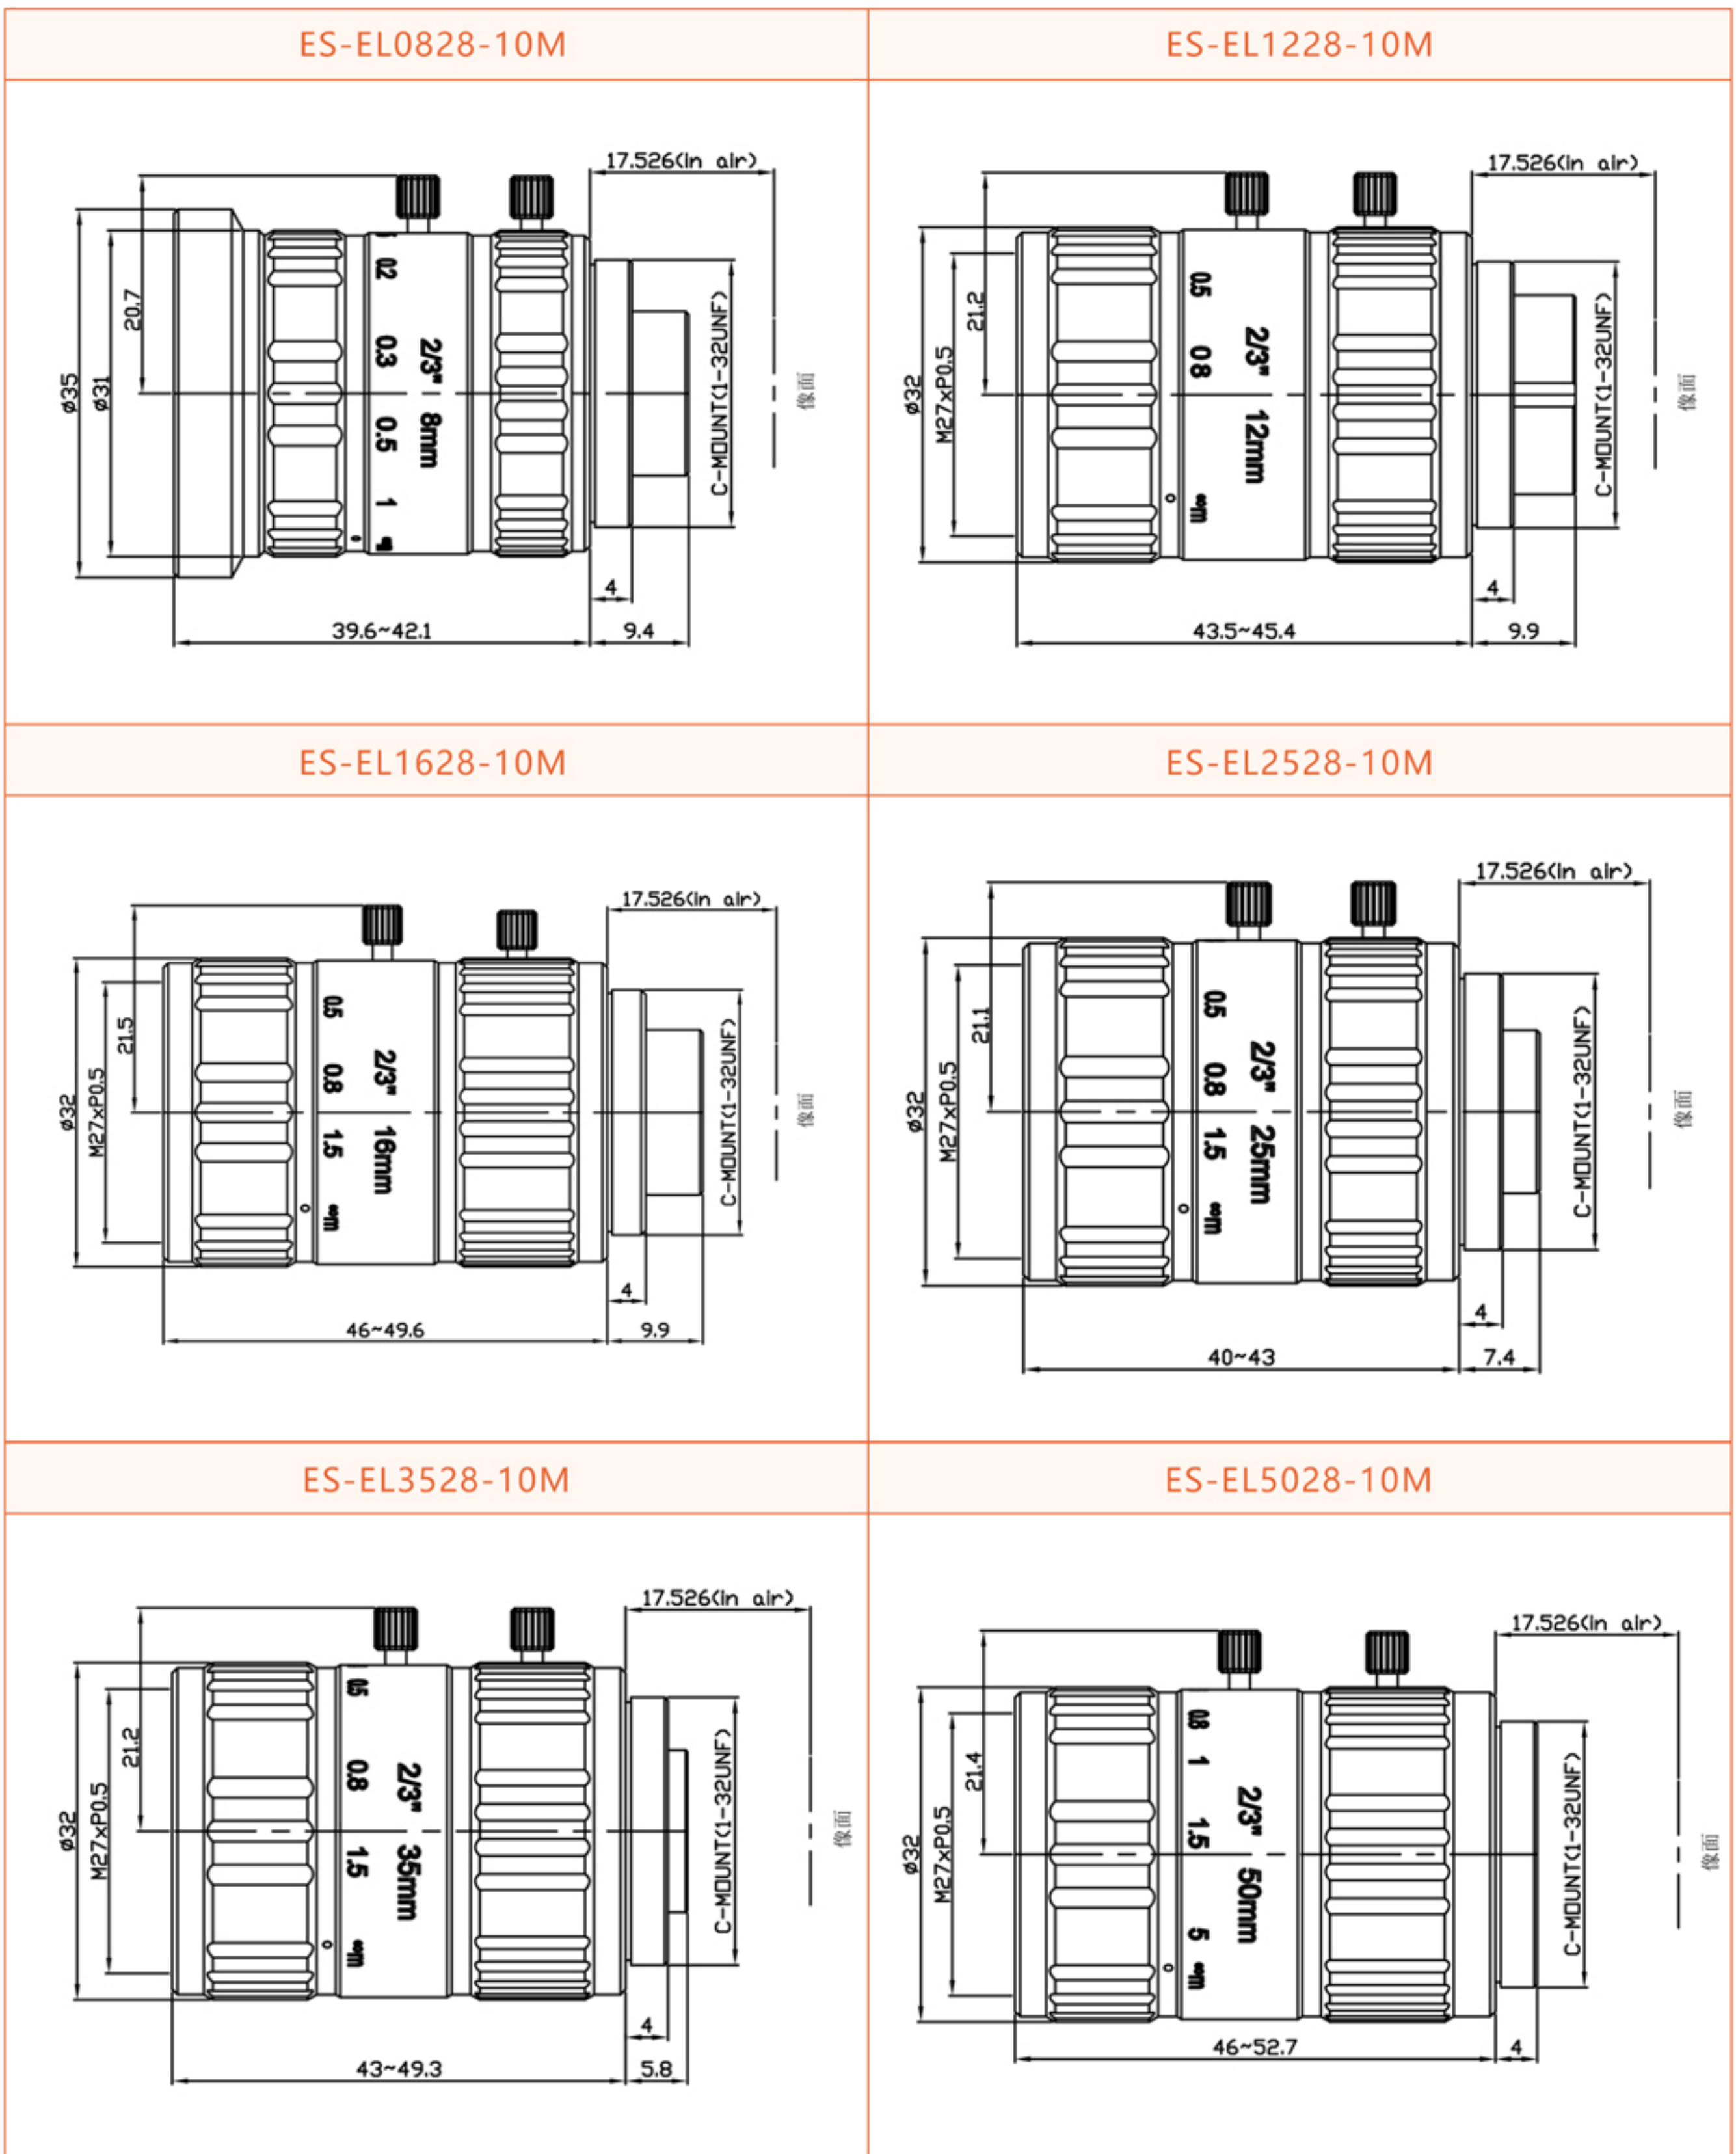

镜头型号	焦距 (mm)	光圈范围	光圈调节	对焦范围	畸变	接口	重量 (g)	镜头尺寸	搭配芯片	视场角度 (水平*垂直)
ES-EL0828-10M	8	F2.8-F16	手动	0.1m ~ Inf	-0.29% @0.2m	C接口	78.8±2g	Φ35×39.6mm	2/3"	57.84° 45.02°
									1/1.7"	50.41° 38.84°
									1/1.8"	48.46° 37.30°
ES-EL1228-10M	12	F2.8-F16	手动	0.15m ~ Inf	-0.13% @0.5m	C接口	78.4±2g	Φ32×43.5mm	2/3"	40.44° 30.89°
									1/1.7"	34.84° 26.45°
									1/1.8"	33.40° 25.36°
ES-EL1628-10M	16	F2.8-F16	手动	0.15m ~ Inf	-0.07% @0.4m	C接口	76.3±2g	Φ32×46mm	2/3"	30.89° 23.41°
									1/1.7"	26.48° 19.99°
									1/1.8"	25.36° 19.16°
ES-EL2528-10M	25	F2.8-F16	手动	0.15m ~ Inf	-0.04% @0.5m	C接口	58.5±2g	Φ32×40mm	2/3"	20.05° 15.11°
									1/1.7"	17.13° 12.87°
									1/1.8"	16.39° 12.33°
ES-EL3528-10M	35	F2.8-F16	手动	0.2m ~ Inf	-0.06% @0.5m	C接口	71±2g	Φ32×43mm	2/3"	14.40° 10.82°
									1/1.7"	12.28° 9.21°
									1/1.8"	11.75° 8.82°
ES-EL5028-10M	50	F2.8-F16	手动	0.3m ~ Inf	0.01% @0.5m	C接口	68±2g	Φ32×46mm	2/3"	10.10° 7.59°
									1/1.7"	8.61° 6.46°
									1/1.8"	8.24° 6.18°