

工业视觉控制器


● ICP-W-9010G-2C

- 4U壁挂式安装标准
- 支持MicroATX主板
- 驱动器支架采用防震式设计，有效减小震动。
主板压条能够保证系统在运输和震动中稳定运行。
- 磁盘驱动器配有减震装置
- 机箱上盖和前面板均采用免工具设计，方便拆卸




● 型号说明

ICP-W-9010G-2C-8G-128G

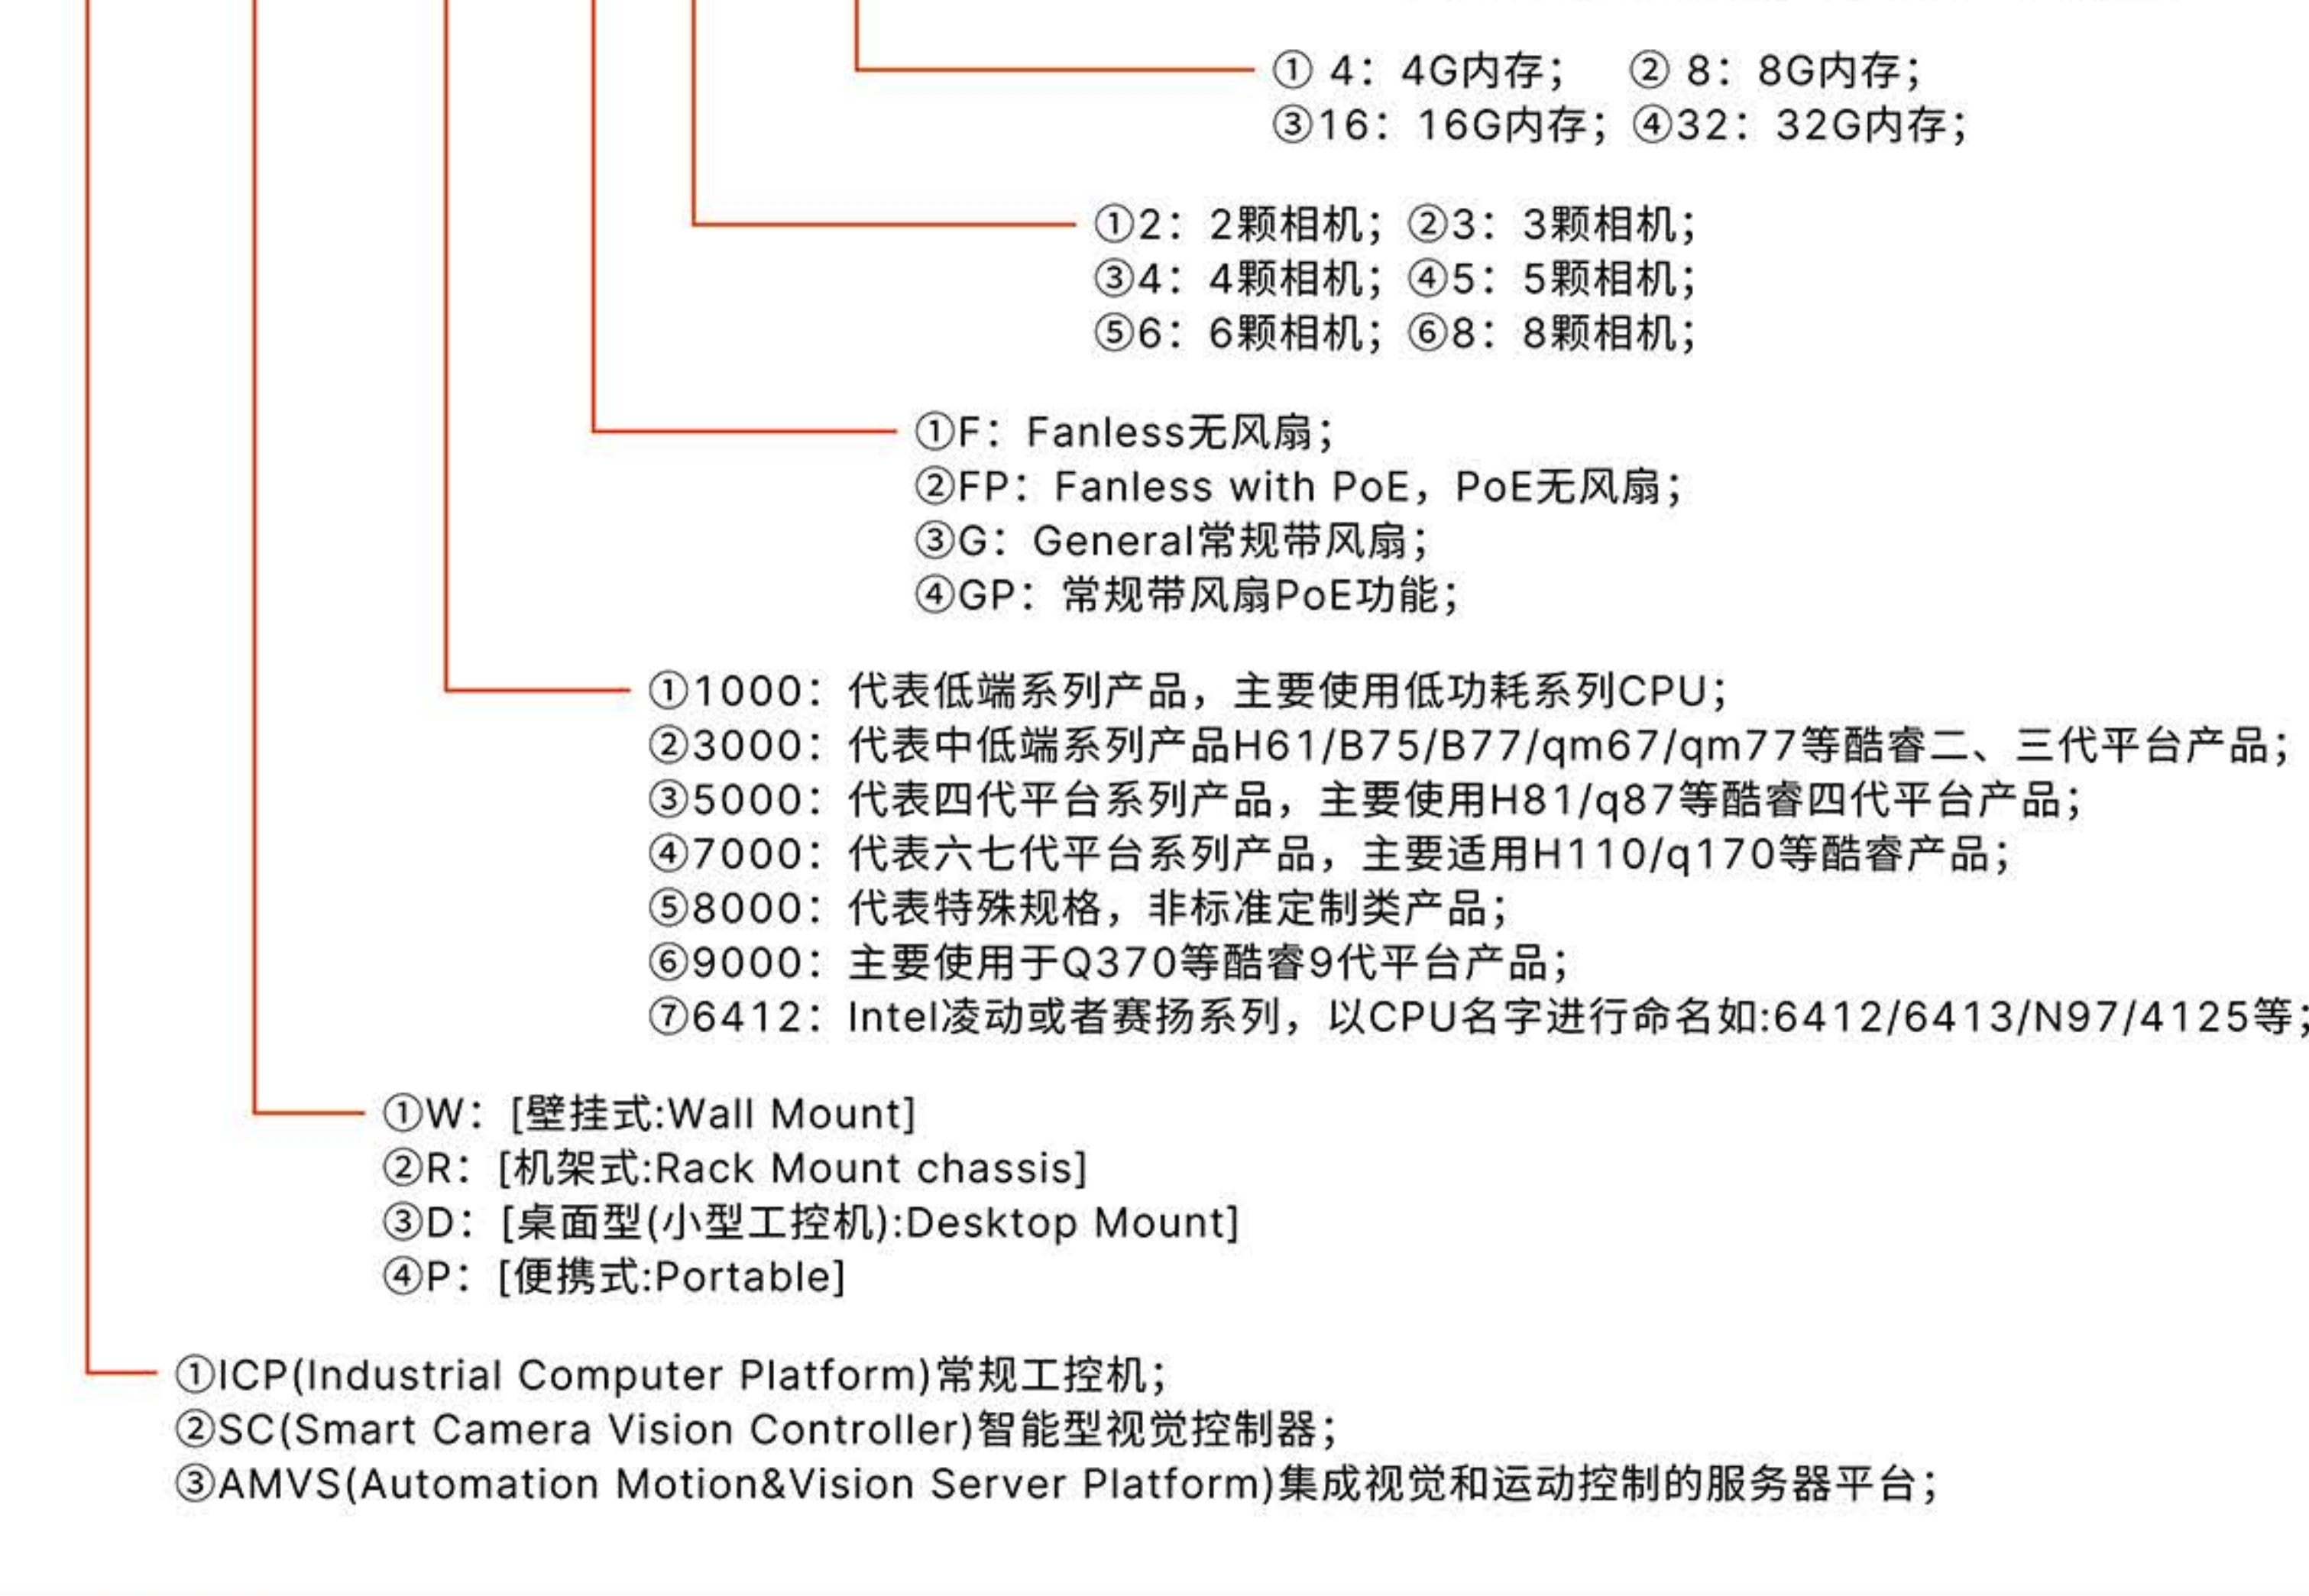

● 主要特征

- Intel H310芯片组
- 支持连接最多8颗GigE相机
- 最大连接4颗U2相机
- 支持VGA显示输入
- 支持2路以太网控制口
- 110V-220V电源输入

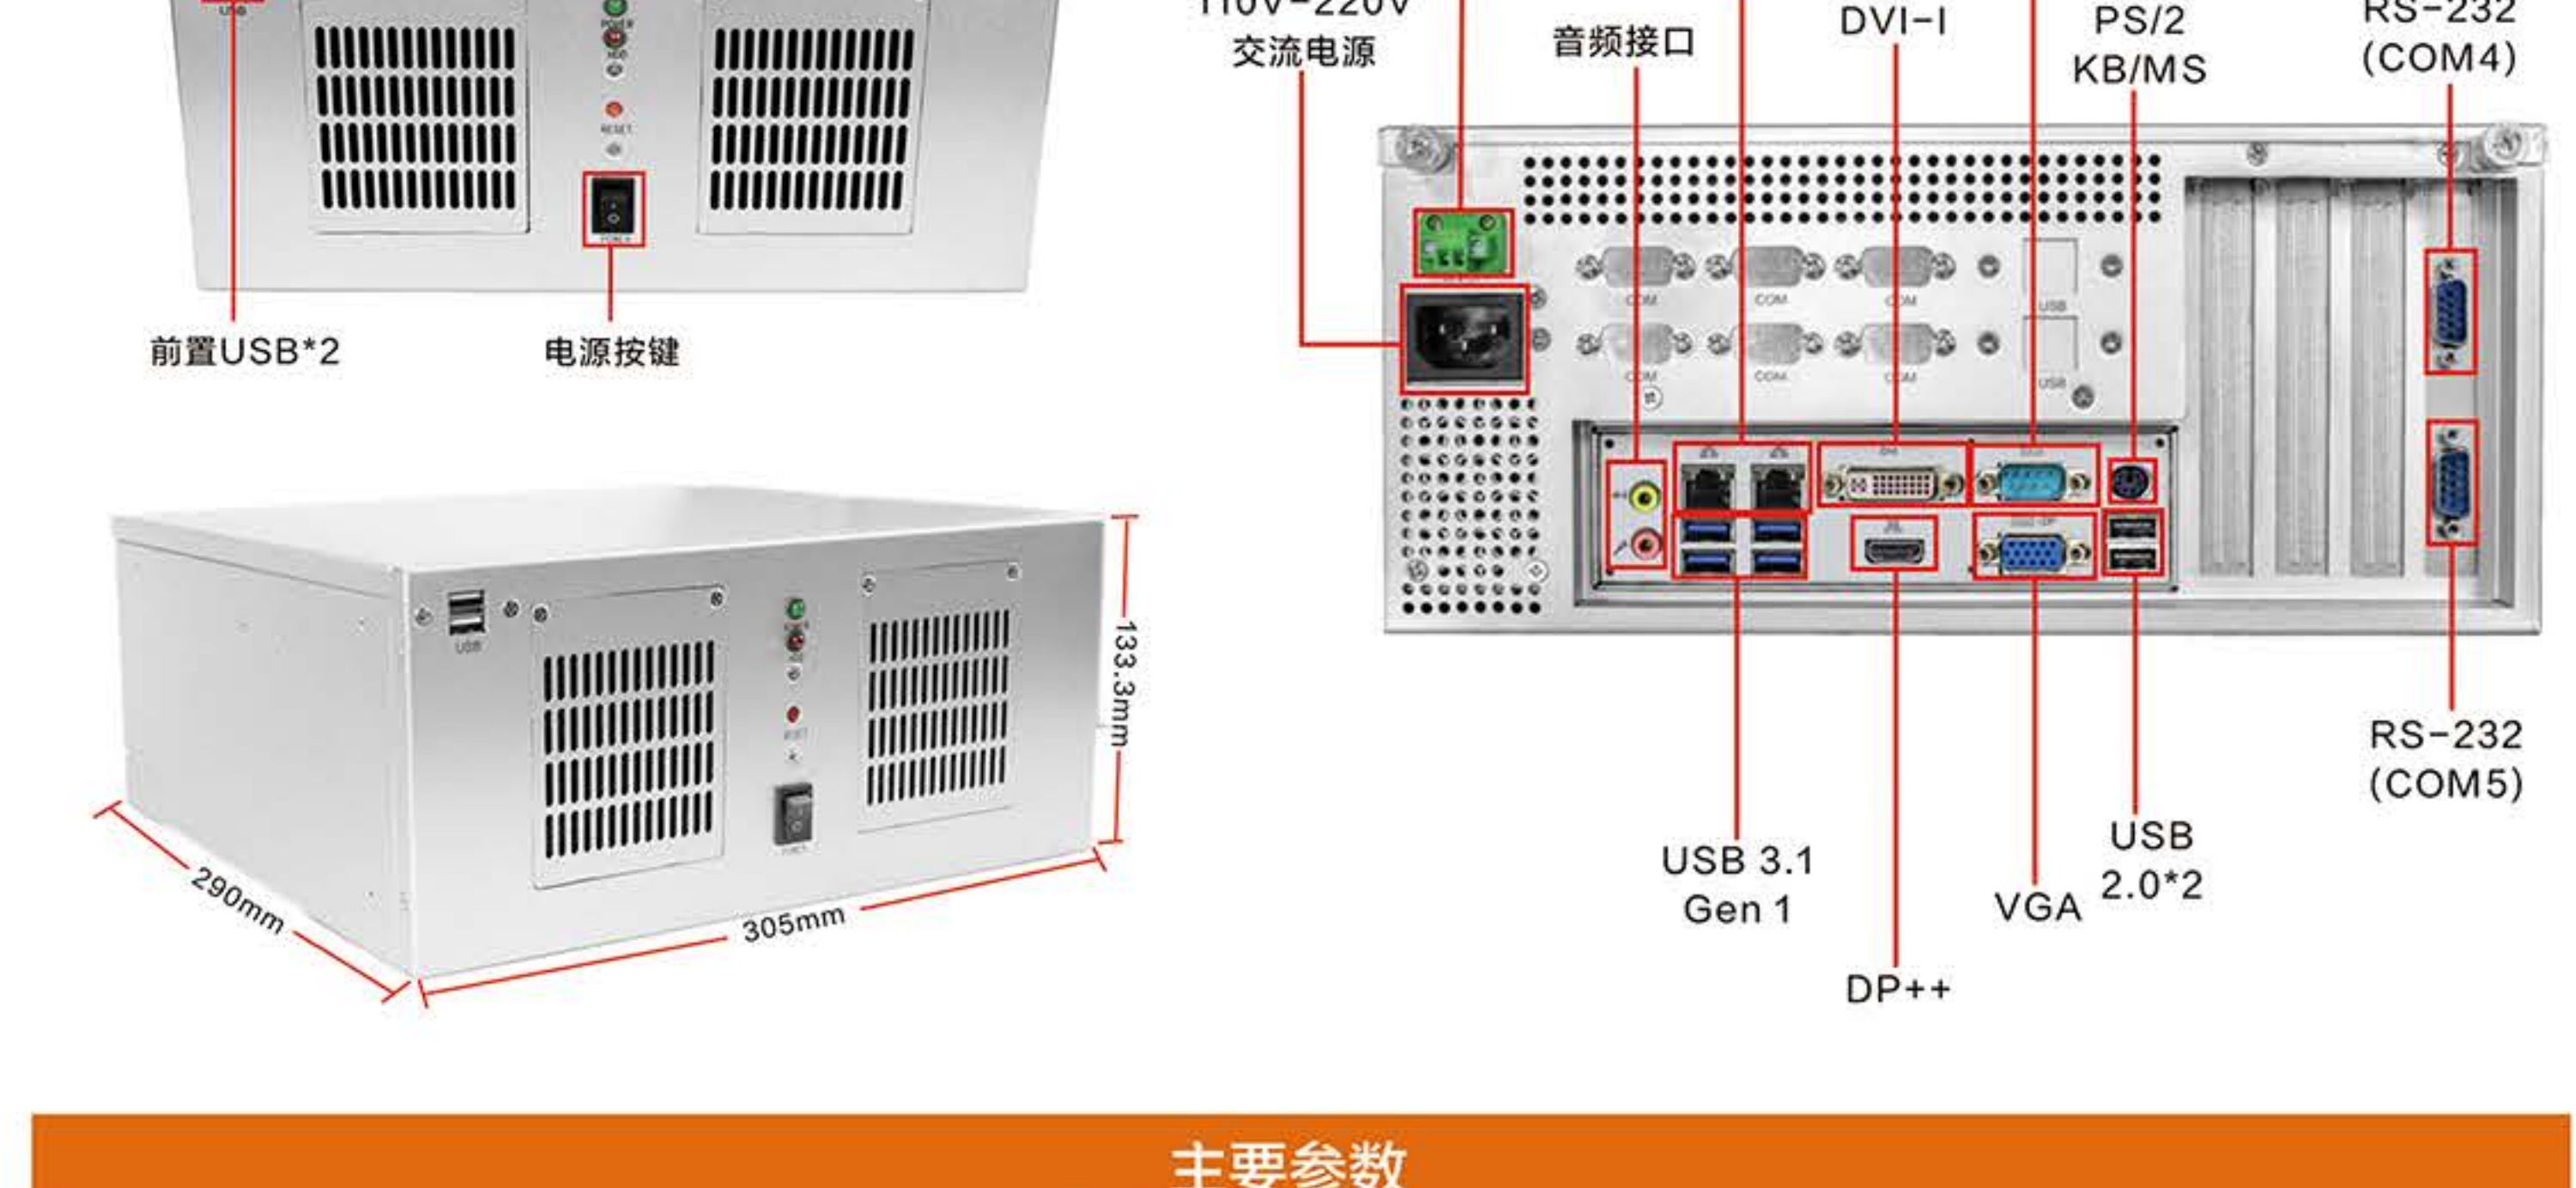

主要参数			
处理器	CPU	Intel H310	
内存&硬盘	程序内存	4096MB	
	固态硬盘	128GB SSD	
后面板接口	后面板接口	2个RJ45 LAN口 (1*1219V,1*1211AT) 2个USB2.0接口+4个USB3.0接口 1个D-Sub VGA接口 1个DVI-I接口 1个DP++接口 1个DB-9 RS-232(COM1 支持RS232/422/485) 1个音频接口(Line-out and Mic-in) 1个PCIe x16 1个PCIe x4 2个PCI	
	扩展插槽	扩展插槽	
	软件	应用	视觉应用软件
	机械规格	外观尺寸	305mm x 296mm x 133.3(L x W x H)
		操作温度	0°C~60°C
		保存温度	-20°C~80°C
	通讯标准	安全性	CE/FCC A类
USB		6*USB	
显示方式	以太网接口	10/100/1000	
	串口	10	
电源功率	设置图形化用户界面	VGA显示接口	
	110V~220V交流	250W	

● 订购信息

配置选择	配置参数	
配置一	ICP-W-9010G-2C	I3 8100/4G/128G SSD+1T HDD/250W/2网
配置二	ICP-W-9010G-2C	I5 8500/8G/128G SSD+1T HDD/250W/2网
配置三	ICP-W-9010G-2C	I7 8700/16G/128G SSD+1T HDD/250W/2网

● 应用事例


ICP9010G视觉控制器助你快速构建视觉定位、量测、检测、识别等行业应用，应用广泛，强大的兼容性，是您理想的选择



● 安装方式



● 安装尺寸

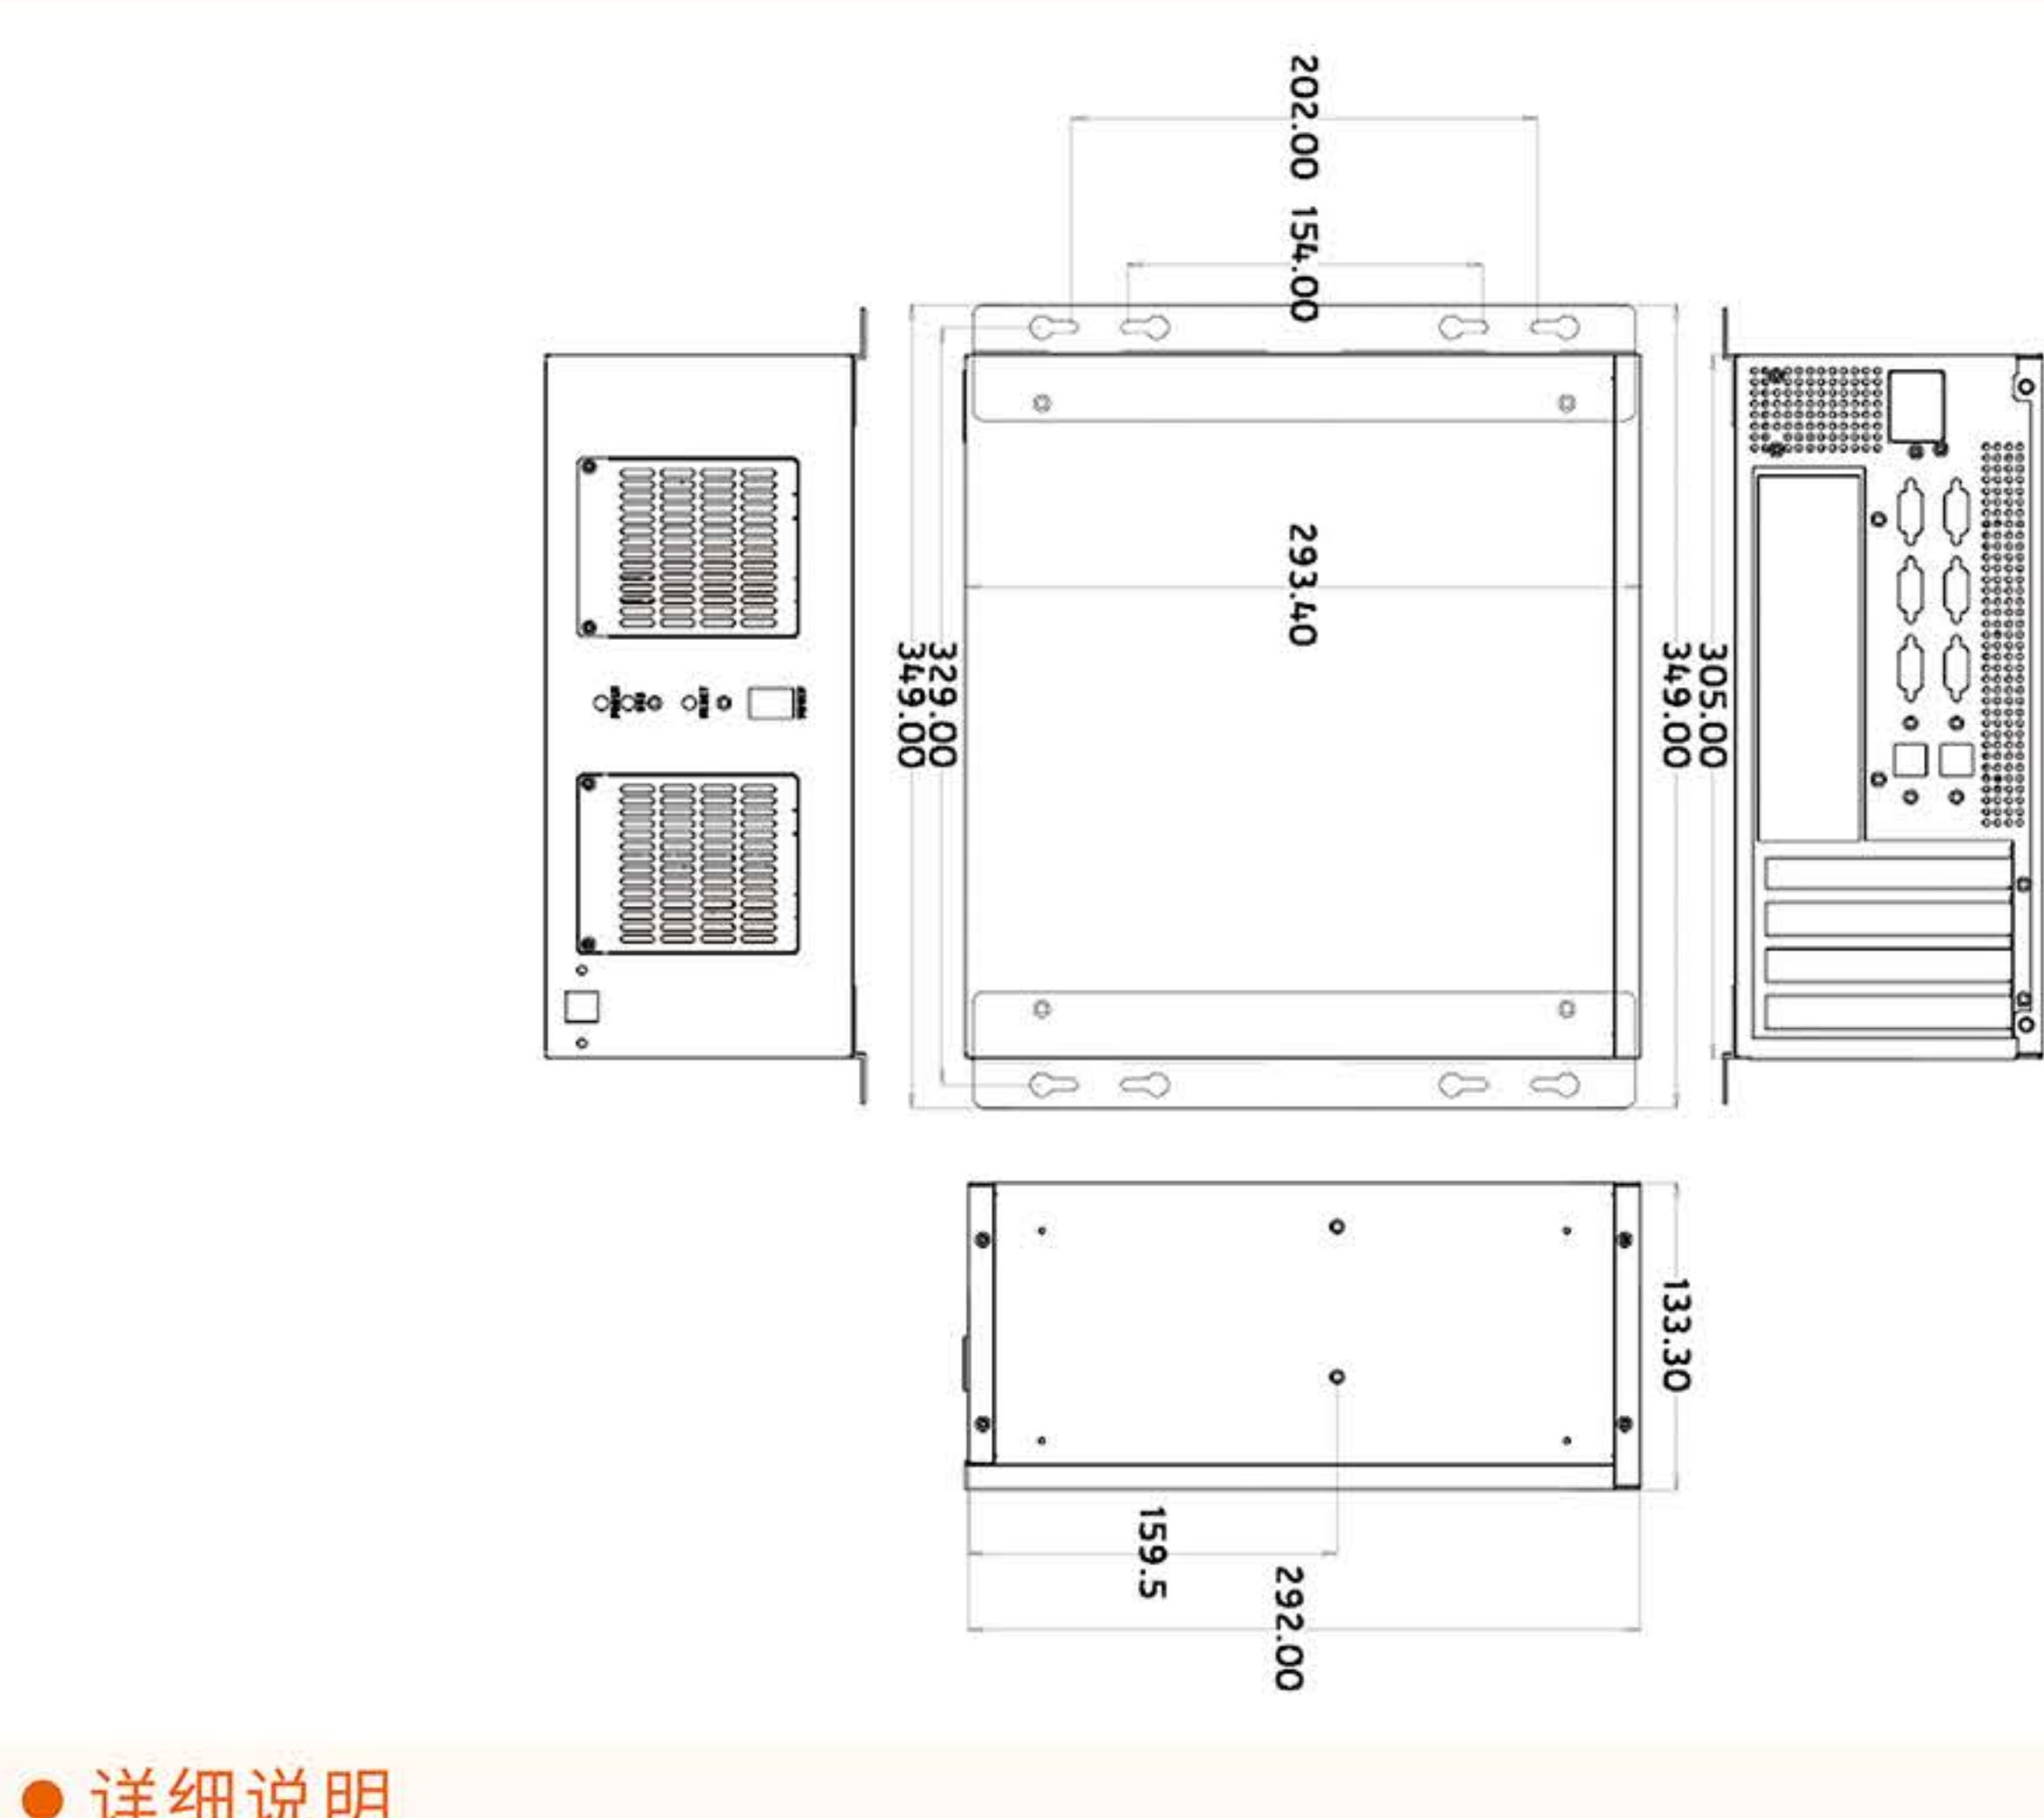

● 详细说明

ICP9010G工业视觉控制器是高性价比控制器，是一种坚固耐用的视觉控制器，提供了入门级别的处理能力，适用于恶劣环境的自动化图像处理和控制系统。

ICP9010G视觉控制器搭载Intel 酷睿处理器以及Intel 千兆网口，适合入门级的机器视觉应用，ICP9010G工业视觉控制器可连接GigE 开发和USB2.0 Vision工业相机。此外还提供工业通信端口、数字光源控制器，以便用户开发及使用简明的API控制光源的亮度、触发光源，将视觉检测结果紧密和PLC或者机械手等进行通讯，适应后续的工业检测需求，可帮助您解决大部分视觉应用需求。

ICP9010G系列视觉控制器采用无风扇设计、提供了固态硬盘驱动，这不仅能降低维护需求，还可以提高稳定性，从而可满足制造与嵌入式视觉应用的严苛需求。ICP9010G视觉控制器以小巧的封装集成了所有的功能，减少了制造与嵌入式系统的占用空间。

● 软件生态圈

ICP9010G系列视觉控制器可帮助开发人员利用Windows的庞大软件生态系统进行创新，提供的工业IO通讯和数字光源控制器支持VC/VB.NET/C#等编程开发语言，也提供了自行开发独立的可执行文件，工程师可根据任务需求和自身的技能选择合适的开发工具，灵活开发。

● 工业通信与I/O

ICP9010G工业视觉系统还可以使用Ethernet/IP、RS232/RS485、Modbus串行、Modbus/TCP等工业协议来传送指令与数据给其他设备，比如PLC与操作界面。通过企业连接功能，您还可监测检测结果、查看图像或是把数据存储在数据库中进行统计过程控制。这些系统还配备了用于网络连接的专用Gigabit以太网端口、用户可选的RS-232/RS-485串行端口以及用于外接数据存储器的USB连接端口。

● 应用领域

- 印刷机（丝网印刷、钢网印刷、移印机）
- PCB钻孔机
- 玻璃切割机
- 曝光机（LCD、PCB）
- 贴片机（TAB/ACF/FPC/LCD/COG/FOG）
- 点胶机
- 机械手智能装配

● 应用案例



视觉控制器的选型说明

控制器型号	处理速度	尺寸	配置	相机分辨率	接驳相机数量(一个对位器)
 ICP9010系列	★★★★★	大	I3-8100	2000万	4颗
			I5-8500	2000万	6颗
			I7-8700	2000万	6颗
			I3-9100	2000万	4颗
			I5-9500	2000万	6颗
			I7-9700	2000万	6颗

配置信息

系列	配置参数	备注
ICP9010系列	ICP-W-9010G-2C-I3	无数字光源控制器集成，一般用于多对位器、高性能需求应用
	ICP-W-9010G-2C-I5	
	ICP-W-9010G-2C-I7	